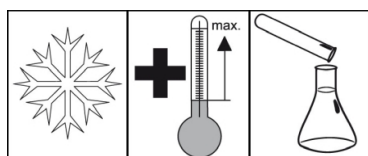
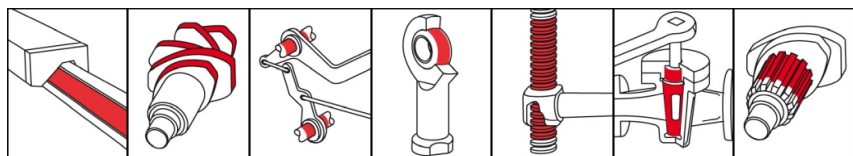


OKS 571**Lakier ślizgowy PTFE, spray****Opis**

Lakier ślizgowy PTFE do suchego smarowania par różnych materiałów przy niewielkich naciskach, niskich prędkościach i w zapylnym otoczeniu.

Obszary zastosowań

- Suche smarowanie różnych ślizgających się na sobie wzgl. ocierających się o siebie materiałów, jak metale, drewno, ceramika, guma oraz tworzywa sztuczne nadające się do klejenia lub lakierowania
- Powłoki przeciwdziałające przywieraniu wszelkiego rodzaju uszczelek lub powierzchni uszczelniających w celu zapobiegania przyklejaniu
- Likwiduje pieszczanie między materiałami miękkimi a twardymi
- Do nienasiąkliwej impregnacji powierzchni materiałów ssących
- Warstwa antyadhezyjna podczas stosowania żywicy lanej

Zalety i korzyści

- Sucha, niebrudząca warstwa
- Wysoka skuteczność dzięki dobremu przyleganiu do przygotowanego podłoża
- Bezbabarne i bezzapachowe pokrycie ślizgowe o właściwościach antyadhezyjnych
- Zapobiega korozji czarnej stali
- Schnięcie w temperaturze pomieszczenia

Branże

- Przetwórstwo gumy i tworzyw sztucznych
- Przemysł metalurgiczny
- Przemysł chemiczny
- Technika komunalna
- Przemysł stoczniowy i inżynieria morska
- Przemysł szklarski i odlewniczy
- Technika kolejowa
- Logistyka
- Budowa maszyn (obrabiarek) i urządzeń
- Przemysł papierniczy i opakowaniowy

OKS 571

Lakier ślizgowy PTFE, spray

Wskazówki na temat zastosowania

W celu uzyskania optymalnej przyczepności należy najpierw oczyścić powierzchnie, najlepiej mechanicznie, a następnie uniwersalnym środkiem czyszczącym OKS 2610/OKS 2611. Spryskiwane powierzchnie muszą być metaliczne, nielakierowane i suche. Wstępna chemiczna lub mechaniczna obróbka powierzchni może wydłużyć żywotność lakieru ślizgowego. Lakier ślizgowy przed użyciem starannie wymieszać. Aplikacja OKS 570 najlepiej przez natryskiwanie lub zanurzenie, w szczególnych przypadkach również przez nanoszenie równomiernie cienkiej warstwy na przygotowane powierzchnie. Natrykiwać równomiernie OKS 571. Unikać lokalnych nadmiarów (np. nosków). Warunki schnięcia i utwardzania według poniższych danych technicznych.

Opakowanie dostawy

- 400 ml Spray

Dane techniczne

	Norma	Warunek	Jedn.	Wartość
Skład				
Środek wiążący				Żywica silikonowa
Rozpuszczalnik				Mieszanina rozpuszczalników
Stałe materiały smarujące				PTFE
Dodatki				Indykator promieniowania ultrafioletowego
Dane techniki zastosowań				
Temperatura zapłonu	DIN 51 755 (-2)	< 65 (< 5°C)	°C	> -18
Dolna temperatura robocza			°C	-180
Górna temperatura robocza			°C	260
Optymalna grubość warstwy	DIN 50 981/50 984	DIN 50 982-2	µm	5-20
Pokrycie powierzchni			m ² /pojemnik	3
Temperatura obróbki			°C	20-25
Czas schnięcia		Temperatura pomieszczenia	min	15
Kolor				białawy
Gęstość (przy 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,738
Współczynnik tarcia gwintu (µ ogółem)	DIN EN ISO 16 047	Śruba ISO 4017 M10x55-8.8 czerń przeciwdoblaskowa, nakrętka ISO 4032 M10-10 czerń przeciwdoblaskowa		0,1
Test pasowania wtłaczanego (µ)	Projekt DIN 51 833			0,07, bez karbowania

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of

FREUDENBERG

Informacje w niniejszej publikacji są zgodne z aktualnym stanem techniki oraz odpowiadają wyczerpującym badaniom i doświadczeniom. Ze względu na wielorakość zastosowań i uwarunkowań technicznych możliwe jest jednak tylko podanie wskazówek, których nie można w pełni adaptować do każdego przypadku. Dlatego podanych wskazówek nie można traktować w sposób wiążący i na ich podstawie wносить roszczenia z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej. Odpowiedzialność za przydatność naszych produktów do określonego zastosowania oraz za określone właściwości naszych produktów przejmujemy tylko pod warunkiem, że zostało to pisemnie potwierdzone dla konkretnego przypadku. Każde uzasadnione roszczenie z tytułu gwarancji ogranicza się zawsze do dostawy wolnego od wad produktu zastępczego lub, jeżeli taki sposób usunięcia wad byłby nieskuteczny, do zwrotu ceny zakupu. Wyklucza się możliwość wnoszenia jakichkolwiek innych roszczeń, zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności za szkody wtórne. Przed zastosowaniem produktu należy przeprowadzić własne próby. Zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian w celu zachowania postępu. ® = zarejestrowany znak towarowy

Produkt tylko dla użytkowników profesjonalnych. Karta charakterystyki dostępna do pobrania na stronie www.oks-germany.com.

W razie dalszych pytań nasz dział obsługi klienta i serwis techniczny są do Państwa dyspozycji.